



Töötav
kütteterežiimis kuni

-20 °C

BREEZELESS E

õhksoojuspump

- Tuulevaba efekt (Breezeless)
- Air Magic+ õhupuhastaja
- Sobib ka Multi-spliti siseosaks




R32



Breezeless E

ÕPIB OLEMA MUGAVAM JA SÄÄSTLIKUM

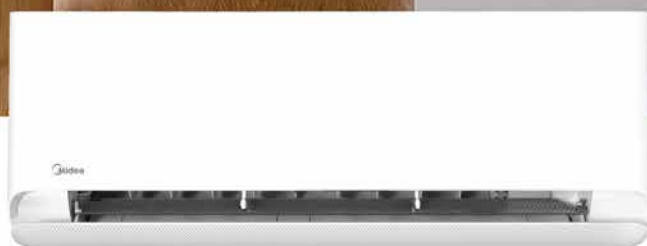

Uusima õppimisalgoritmiga Midea Breezeless E arvutab ennetavalt, kuidas muuta siseõhk mõnusamaks minimaalse energiakuluga. Tuuletõmbeta Breezelessi jahutus, kütte, Air Magic+ steriliseerimine ja juhtmevaba tehnoloogia (OTA) muudavad kasutuskogemuse ülimugavaks.

Õpib ise energiasäästlikumaks

Uusim õppimisalgoritm võib iga 30 sekundi järel keskkon-
natingimuste muutusi tuvastades ja temperatuuri enneta-
valt muutes vähendada energiakulu kuni 20%.

Kiire ja tuuletõmbeta Breezeless jahutus

5013 liivakellakujulist miniava tekitavad tajumatu hajutatud
õhuvoolu. 10 minutiga võib jahutada kuni $6,3\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ võrra.

Kiire kütte soojuspumbaga

Soojendab siseõhku välistemperatuuril kuni $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tõstab
10 minutiga temperatuuri $10,4\text{ }^{\circ}\text{C}^{-2}$ võrra.

Air Magic+ õhu steriliseerija

Õhu rikastamine negatiivsete ioonidega päsib ja hävitab
Escherichia coli, Staphylococcus aureus'e, H1N1 ja muid
baktereid.

Juhtmevaba tehnoloogia

Optimeerib pidevalt toote talitlust ja aitab planeerida
ennetavat hooldust.

Eelised

Energiasäästuaruanne



Ülitäpne energiakuluanalüüs jälgib energia tarbimist, teeb kindlaks ülemäärase energiakulu põhjuse ja annab rakenduses MSmart Home nõu energia säästmiseks.

Algoritm, mis õpib energiasäästlikumaks



Midea Breezeless E prognoosib nutikalt olusid ja rakendab energiatõhusaima konditsioneerimisprogrammi, võimaldades Eco Comfortiga säästa kuni 20%.

Nutikas uneaeg




Midea Breezeless E võib rakenduses MSmart Home tehtud seadistuse järgi temperatuuri öösi automaatselt kohandada, et oleks mugavam magada.

Cool Flash Plus



Midea Cool Flash Plus tehnoloogia aitab siseõhu kiiresti jahutada. Suur pikaajaline jahutusvõimsus langetab ruumi temperatuuri 10 minutiga kuni 6,3 °C¹ võrra.

Breezelessi tehnoloogia

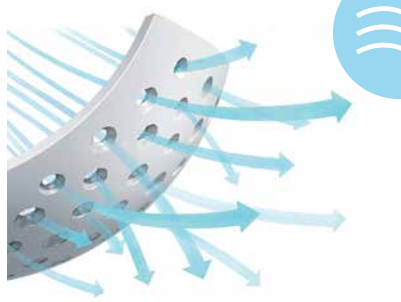


5013 miniavaga Twinflap™-struktuur lahutab tugeva õhuvoolu tuhandeteks pisi-ilideks, mis jahutavad õhku mõnusalt ja märkamatuks.

Heat Flash



Kiire ja tugeva sooja õhu vooluga Heat Flash tehnoloogia soojendab kogu toa lühikese ajaga. 10 minutiga võib see sisetemperatuuri tõsta 10,4 °C² võrra.

Air Magic+

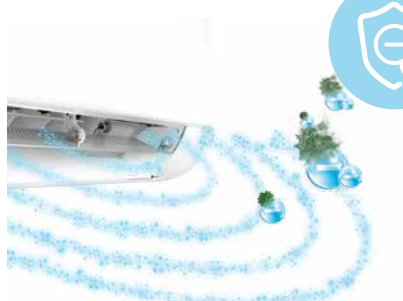

Õhu rikastamine negatiivsete ioonidega pärsib ja hävitab Escheria coli, Staphylococcus aureus'e, H1N1 ja muid baktereid.

i-Clean



Neljaastmeline isepuhastustehnoloogia tõstab konditsioneerisoojusvaheti temperatuuri tasemele 56 °C, puhastades seadme põhjalikult, et varustada teid puhta ja värske õhuga.

Juhtmevaba tehnoloogia



OTA-tehnoloogia võimaldab konditsioneeris tarkvara uuendada juhtmevabalt. Pärast tarkvarauuendusi võimaldab see optimeerida Midea Breezeless E talitlust ja teha ennetavat hooldust.

Tehnilised andmed



Siseseade			MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Välisseade			MOX104-09HFN8-QRD1GW	MOX103-12HFN8-QRD1GW	MOX301-18HFN8-QRD1GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW-E
Küte (keskmine kliima)	Võimsus (min/nom/max)	kW	1,0/2,9/3,8	1,1/3,8/4,4	1,3/5,6/7,0	1,6/7,3/9,0
	SCOP EN14825	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energiaühuse klass		A+			
Jahutus	Võimsus (min/nom/max)	kW	1,0/2,8/3,5	1,4/3,6/4,3	1,9/5,3/6,3	1,4/7,0/8,3
	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
	Energiaühuse klass		A++			
Siseseade	Õhuhulk	m ³ /h	375/415/510	375/415/510	510/620/835	810/950/1170
	Helirõhutase	dB (A)	19,5/20,5/32/37	19,5/20,5/32/37	20,5/32,5/36,5/41	24/30,5/40,5/45
	Mõõdud (L × S × K)	mm	812 × 199 × 299	812 × 199 × 299	968 × 320 × 225	1030 × 238 × 338
	Netokaal	kg	9,1	9,1	12,3	14
Välisseade	Helirõhutase	dB (A)	55,5	55,5	57	59,5
	Mõõdud (L × S × K)	mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
	Netokaal	kg	22,7	22,7	32,3	41
Külmaaine			R32			
Külmaaine torustik	Torustiku mõõt	mm (inch)	6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in)		6,35 mm (1/4 in) / 12,7 mm (1/2 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)
	Maksimaalne torustiku pikkus (minimaalne)	m	25 (3)			
	Maksimaalne sise- ja välisseadme kõrguste vahe	m	10			
Tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 24			
Elektritoide		V/Ph/Hz	220 - 240 V, 1 faas, 50 Hz			
Soovituslik elektrikaitse		A	C10		C13	C16

Midea rakenduse
allalaadimine:

Android



iOS



MSmarthome
Smart ühilduv



Google is a trademark of Google LLC.

¹ Laboritingimustes tehtud katsetuses.

² Katsetus tehti välistemperatuuril 2 °C



www.midea.com



Ametlik sponsor